

# Wijzotex Schimmelbestendig Zijdeglans

## Producttypering

Zijdeglanzende, schimmelbestendige, oplosmiddelvrije en waterverdunbare gladde muurverf voor binnen, op basis van terpolymeerdispersie. Het (leef)milieu wordt niet negatief beïnvloed. De actieve stoffen spoelen niet uit.

- Goede dekkracht
- Ongevoelig voor schimmels
- Schrobvastheidsklasse 1
- Uitstekende verwerking

## Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. in vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens, binnen, die regelmatig gereinigd worden. Zeer geschikt als afwerking van glasweefsel op wanden e.d. in kantoren, hotels, zieken- en verzorgingshuizen, scholen etc.


## Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit, lichte kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Terpolymeerdispersie
Pigment	Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 40 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 5 uur
Glansgraad	Lage zijdeglans
Schrobvastheid	Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

*N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

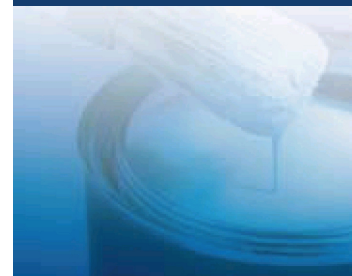

Wijzonol Bouwverven B.V.  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

**Wijzotex Schimmelbestendig  
Zijdeglans (vervolg)****Verwerking**

Applicatie	Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of verwarmd)
Spuitgegevens	<b>Airless luchtondersteund</b>
	Druk : materiaal; 11 - 15 MPa (110-150 bar)
	: lucht; 0,2 MPa (2 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
	Verdunning : ca. 5% water
	<b>Airless</b>
	Druk : 20 MPa (200 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
	Verdunning : geen
	<b>Airless verwarmd (40°C)</b>
	Druk : 15 - 17 MPa (150-170 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning : geen	
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	6-9 m <sup>2</sup> /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

**Milieu en gezondheid**

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

**Artikelgegevens**

Verpakking	10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwollet 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

## Wijzotex Schimmelbestendig Zijdeglans (vervolg)

### Systemopbouw

De ondergrond moet voor behandeling winddroog (max. 4% vocht), vast, voldoende uitgehard en schoon zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Aanwezige schimmels voor de aanvang van het schilderwerk verwijderen met behulp van een schimmeldodendmiddel volgens voorschrift van de fabrikant.

Ventilatie is de beste wijze om het vochtgehalte in een ruimte te verlagen. Hierdoor wordt de kans op schimmelaangroei aanmerkelijk verkleind. Zorg daarom voor voldoende natuurlijke of mechanische ventilatie. Plaats geen voorwerpen dicht tegen een koude / vochtige wand. Ventilatie is hierdoor niet mogelijk.

#### **Onbehandelde ondergronden:**

Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementschil van beton verwijderen; licht poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzotex Schimmelbestendig Zijdeglans.

#### **Behandelde ondergronden:**

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzotex Schimmelbestendig Zijdeglans.

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00  
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.